

タイキンエアコン



機種名(総称名)

エス エルティーアールエックスエス

S22LTRXS-W (C)

\$25LTRXS-W(C) \$40LTRXP-W(C) \$40LTRXV-W(C) \$28LTRXS-W(C) \$50LTRXP-W(C) \$50LTRXV-W(C) \$36LTRXS-W(C) \$56LTRXP-W(C) \$56LTRXV-W(C) \$40LTRXS-W(C) \$63LTRXP-W(C) \$63LTRXV-W(C) \$71LTRXV-W(C) \$71LTRXV-W(C)

人」と「空気」の間に、

ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。

今後のよりよい商品開発のため WEB 上でアンケートを 実施しています。

ダイキンエアコンホームページ https://www.cs.daikinaircon.com/


上手に使って上手に節電

- ●このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき まことにありがとうございます。
- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いくだ さい。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

▶4, 5ページ

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう。お手元に 保管してください。

●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、 大切に保管してください。

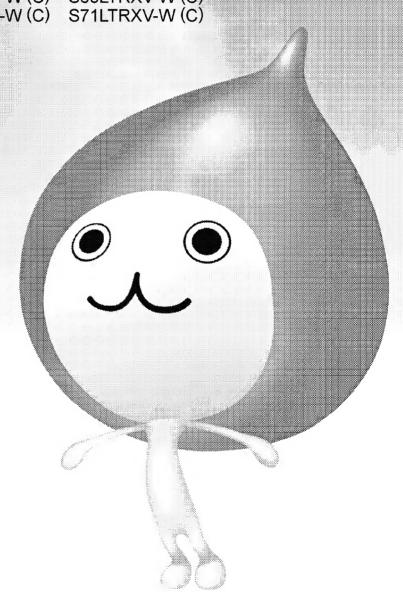

エアコンを使いこなして 一年中 快適に過ごそう



お部屋の湿度を 上げたい

加湿運転 16.17~

外気の水分を取り込んで、うるおいのある 清潔な空気をお届けします。



体に風があたらない ようにしたい

風エリア ▶24,25ページ

包み込む気流で、風を感じない空間を作り出します。 体に直接風をあてたくない場合におすすめです。



お肌にやさしい環境にしたい

美肌保湿運転 220天

湿度を高めに保って、お肌にやさしい運転をします。 お肌の乾燥が気になる場合におすすめです。



タイマー運転 を活用したい

切タイマー 128,29ページ

停止するまでの時間が設定できます。

時刻タイマー 128,29ページ

設定した時刻に運転を停止し、設定した時刻に運転を開始します。



| 冷房・暖房能力を | パワーアップしたい

パワフル (26, 27ページ)

パワーアップした冷房・暖房ですばやく快適な 室内温度にします。

冬の寒さの厳しい日・夏の暑い日の帰宅時などに おすすめです。

ロング ▶26, 27ページ

風の届く距離が長くなる風量、風向設定です。 お部屋の端まで風を届けたい場合におすすめです。



快適に眠りたい


快眠運転 ▶30,31ページ

室内の温度と湿度をコントロールして、 快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

エアコンに運転を おまかせしたい

快適工工運転 18,19~->

室内・屋外温度に応じて自動的に運転モード、 設定温度、湿度、気流を選びます。



換気・空清運転

▶32, 33ページ

カビやウイルスなどを強力除去。 屋外の新鮮な空気を取り込み、 室内の空気をきれいにします。




お部屋のニオイを 除去したい

水で脱臭運転

▶34, 35ページ

お部屋にしみついた二オイを除去します。



フィルター掃除運転

▶46, 47ページ

エアコンが行います。 自動掃除(約 1 日に一度)と 手動掃除(汚れが気になるとき)機能 があります。

エアフィルターのお手入れを



内部クリーン運転

▶48, 49ペ–๖

エアコン内部を乾燥させてカビや ニオイの発生を抑えます。

もくじ

せくし	
はじめに	安全上のご注意・・・・・・・4 各部のなまえと働き・・・・・・6 運転前の準備・・・・・・10
	操作のしかた・・・・・・ 12 メニュー項目・・・・・ 13
基本の使いかた	温度・湿度を下げる・・・・・・・14 冷房/除湿冷房/除湿
	温度・湿度を上げる・・・・・・・16 暖房/加湿暖房/加湿
	エアコンに運転をおまかせする・・・18 快適エコ運転/エコポイント
	お肌にやさしい運転をする・・・ 20 美肌保湿運転
	風を調節する・・・・・・・・21 風量調節/風向調節/風エリア
	冷房・暖房能力をパワーアップする・・・ 26 パワフル/ロング
	タイマーを使う・・・・・・・28 切タイマー/時刻タイマー
	快眠をサポートする 30 ^{快眠運転}
便利な機能	お部屋の空気をきれいにする・・・ 32 換気・空清/換気連動設定/連続(24時間)換気
	留守中のお部屋を快適に保つ・・・34 水で脱臭/カビショック/ヘや干し/けつろ防止
	こんな機能もあります・・・・・・38 除湿自動切換/ドライキープ/据付位置
	表示や音量の設定を変える・・・40 消費電力表示(消費電力積算リセット)/ 表示明るさ/音量/コントラスト
	お部屋やエアコンの状況を知る・・・ 42 お知らせ
	エアコンの設定を確認する・・・ 44
	お子様の誤操作を防ぐ・・・・・・ 45 チャイルドロック
	フィルターを掃除する・・・・・・ 46 フィルター自動掃除/フィルター掃除運転
	エアコン内部のカビやニオイを抑える・・・ 48 自動内部クリーン/内部クリーン運転
指導入的	お手入れのしかた・・・・・・ 50 お手入れ早見表/各部の取外し/各部の取付け
	交換のしかた・・・・・・・・・ 56 交換のめやすは 10年
	安全にお使いいただくために · · · 57 点検/長期間使わないとき/こんなときは
必要なときに	故障かな?と思ったら・・・・・・58 運転ランブが点滅するとき / 保証とアフターサービス / お客様ご相談窓口
	仕様66
	長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について・・・・ 67
	用語集(さくいん) · · · · · · 68 よくあるご質問 · · · · · · 裏表紙
	いくのもことは 交び帆

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容 (表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある 内容 | を示しています。



「けがや財産に損害を受けるおそれ がある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



人人や悪雷。 大サかを防ぐために お守りください。

※電源プラグの有る機種の場合

電源プラグやコードは



■運転中にプラグを抜かない。※ (感電や放電による火災の原因)

- ■電源コードを持って抜かない。※ (断線による、発熱や発火の原因)
- ■ぬれた手でプラグの抜き差しや操作はしない。※ (感電の原因)
- ■途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ■破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)



■プラグは根元まで確実に差し込む。※ (接触不良による感電や火災の原因)

■定期的にプラグのホコリを 乾いた布でふき取る。※ (湿気などで絶縁不良となり、 発熱や発火、火災の原因)



異常・故障時には直ちに使用を中止する



異常·故障例

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●室内ユニットから水がもれる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレー カーを切ってお買い上げの販売店またはダイキン お客様ご相談窓口にご相談ください。 ▶65ページ

電源プラグ




室内ユニットは



■動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)

■精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や 栽培などに使わない。 (品質低下などの原因)




■ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



■燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。

(酸素不足による頭痛など



■燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。

(不完全燃焼の原因)

■乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

♠ 警告

ご使用時は



■吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (けがの原因)

禁止

- ■長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あ てたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- ■可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など) は本体の近くで使用しない。

(感電や引火の原因)

据付け・移設・修理時は



■エアコンの据付けや移動、修理、再設置は 必ずお買い上げの販売店または専門業者に 依頼する。

¹ ●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。 (感電や火災などの原因)

- ■必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- ■冷えない、暖まらない場合は、冷媒もれが 原因の一つと考えられるので、お買い上げ の販売店に相談する。

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒もれがないことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常はもれませんが、万一室内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因となります)

■可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。 (万一ガスがもれると、発火の原因)

■ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。

(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

漏電やけがを防ぎ、 家財などを守るために お守りください。



⚠ 注意

お手入れ時は



■不安定な台に乗らない。 (転倒など、けがの原因)

埜止

- ■ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ■お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。 (水もれや破損、故障、発煙、発火の原因)



■必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切る。

(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは



■ユニットのアルミ部分に触らない。(手を切る原因)




- ■ユニットの近くに、 他の電気製品や家財などを置かない。 (暖房時はドレンホースから結露水が出て、 汚損や故障の原因)
- ■ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。 (ベランダなどの高い場所に 設置の場合、転落の原因)



■据付台が破損したまま、放置しない。 (落下につながり、けがなどの原因)



■ユニットの周辺に、物を置いたり、 落ち葉がたまらないようにする。 (虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

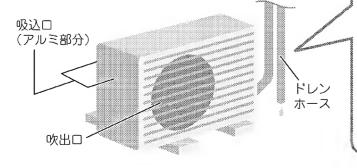

各部のなまえと働き

